


## 部品 一覧表

## ①②③あしばジョイントアンカー

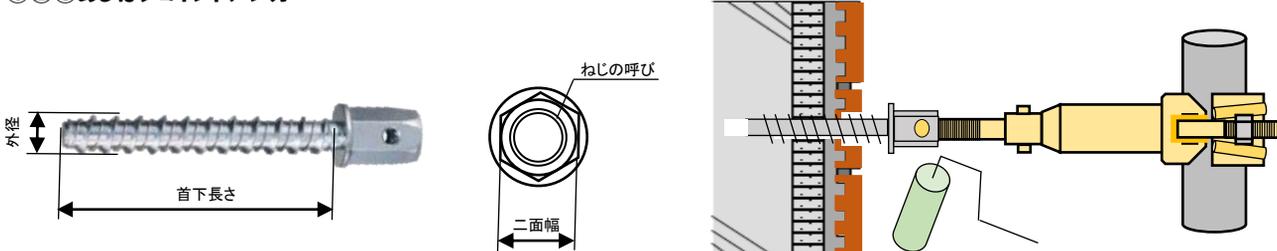

※透明樹脂を塗布する場合、外壁から約15mm浮かせた状態であしばジョイントアンカーを施工する。躯体埋込長さ55mmを必ず確保し適正なサイズのアンカーを使用する。

あしばジョイントアンカー 仕様

単位:mm

ねじの呼び	品番	外径	首下長さ	仕上材厚み	下穴穿孔径	躯体埋込長さ	穿孔深さ※	ねじの呼び	二面幅	入数	
W1/2 (4分)	①JO-1265	14.0	65	10以下	12.0	55以上	75	W1/2 (4分)	19	小箱 20本	大箱 120本
	②JO-1285		85	30以下			95				
	③JO-12105		105	50以下			115				


④ダイヤコアビット  
(セミドライWAX付き)

六角軸

## ⑤位置決めガイドV



## ⑦⑧アンカードリル



## ⑥ジョーコテガイド




## ⑨ダストポンプ




## ⑩ショートソケットビット



【下穴】タイル孔の中央に穿孔する

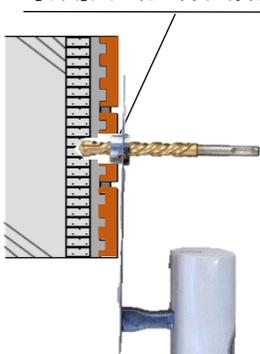

## ⑪GOODキャップ



注意: 約10mm程穿孔したらガイドを外して下さい。  
タイル欠損等の原因となります。

【焼付塗装】現場タイルの色に合わせて焼付塗装をする。  
詳しくは弊社までお問合せください。

# 注文書

	品番	数量	単価	金額	備考
①あしばジョイントアンカー 小箱：20本／大箱：120本	JO-1265				首下長さ 65mm 穿孔深さ 75mm アンカー埋込長さ 55mm
②あしばジョイントアンカー 小箱：20本／大箱：120本	JO-1285				首下長さ 85mm 穿孔深さ 95mm アンカー埋込長さ 55mm
③あしばジョイントアンカー 小箱：20本／大箱：120本	JO-12105				首下長さ 105mm 穿孔深さ 115mm アンカー埋込長さ 55mm
④ダイヤコアビット (セミドライWAX付) 1個	DJW-18.0				タイル部分穿孔径：φ18.0 インパクトドリル18V推奨 ※振動ドリル不可
⑤位置決めガイドV 1個	DJW-PGD-V				ダイヤコアビットの 施工位置を決める
⑥ジョーコテガイド 1個	JKG-18.0				タイル孔の中央に穿孔する 為のガイド
⑦アンカードリル(SDS) 1本	ADX-12.0SDS				あしばジョイントアンカーの 下穴を穿孔する ※穿孔径：φ12.0 / 有効長：100mm
⑧アンカードリル(SDS) 1本	ADX- 12.0×260SDS				あしばジョイントアンカーの下 穴を穿孔する ※穿孔径：φ12.0 / 有効長：180mm
⑨ダストポンプ 1個	P-1				下穴穿孔後に孔内を 清掃する
⑩ショートソケットビット 1個	BZP63S-19				あしばジョイントアンカーの 施工・撤去時に使用する ※対辺19mm
⑪GOODキャップ 1個	GC-180J				施工跡の化粧キャップ ※別途焼付塗装が必要 ※タイル孔径φ18.0用

住所：〒

貴社名：

御担当者名：

様

TEL：

( )

取引条件：

締め

支払

備考(直送先)：

## FAX:03-6807-7921



株式会社グッド

〒114-0013 東京都北区東田端2-2-2 第2今城ビル1階  
TEL: 03-6807-7901 Fax: 03-6807-7921

240124