

GOOD

水循環式 無振動ドリル

騒音対策に

NEW ピアダドリル

ピアダドリル循環ポンプセット PDS-JP1-SET



合体!

排水バキューム

給水ポンプ

軽い!!
速い!!
お得!!

従来よりコンパクトになって現場移動が楽々!

外壁タイル穿孔能力は世界最高!!

今なら新規購入キャンペーンで「ろ過フィルター」が
20枚 (定価31,600円相当) 付いてくる!!!

給排水循環イメージ

水循環システム新採用


- ・水補給の手間軽減
- ・水循環でコンパクト
- ・現場でメンテ可能

振動ドリルとピアダドリルの比較

dBとその目安	
10dB	静かな息
20dB	葉のカサカサ音
40dB	静かな図書館
60dB	一般的な会話
80dB	目覚まし時計
100dB	地下鉄の電車

dBの差(倍率)	
0dB	1とした時
6dB	2
10dB	3
20dB	10
40dB	100
60dB	1,000
80dB	10,000
100dB	100,000

※振動ドリルはピアダドリルシステムの約10倍の音量です。

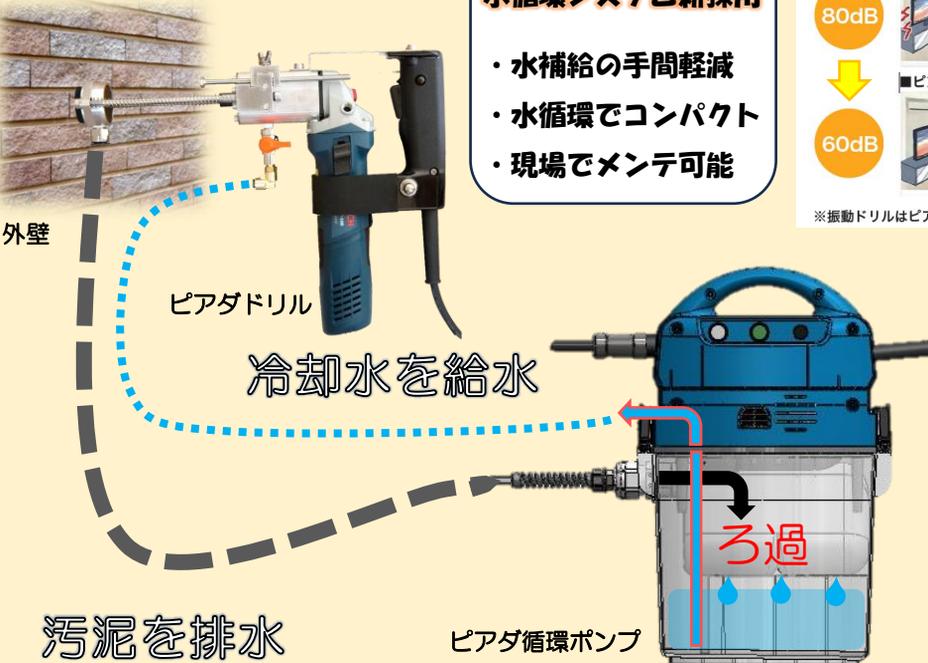

L字型ドリルで狭小部でも
 施工しやすい！
 ハイパワーで穿孔が早い！
 排水と給水がひとつになり
 持ち運びが楽になった！

ピアダドリル循環ポンプセット セット内容

ピアダドリル、ピアダ循環ポンプ、ろ過フィルター、給水ホース(φ6)、排水ホース(φ8)、注射器、チェックバルブ、
 スプリングナット、プライヤー、コア取り棒、肩ベルト、専用ハードケース ※消耗部品等は別途お買い求めください

ピアダドリル循環ポンプセット 仕様

型 式	PDS-JP1-SET
電源(V)	単相100
電流(A)	10.4
消費電力(W)	870
定格稼働時間(分)	30
ドリル回転数(回転/分)	11,000
タンク容量(L)	2
揚程(m)	1.8
ピアダドリル寸法(mm)	385×290×95
ピアダ循環ポンプ寸法(mm)	295×385×180
ピアダドリル重量(kg)	3.3
ピアダ循環ポンプ重量(kg)	2.6

動画集



**GNSアンカー工法の
 動画でピアダドリルが
 紹介されております！**

動画 (7:56) ⇒⇒⇒

**ピアダドリルシステム
 作業手順 動画集**

1. 基本作業セッティング方法
2. φ5穿孔とアンカー施工方法
3. φ5→φ18ビット交換と
外壁厚み測定方法

販売代理店

総発売元

株式会社グッド

〒114-0013 東京都北区東田端2-2-2
 第2今城ビル1階
 Tel 03-6807-7901 Fax 03-6807-7921